


## 2,5mm Coilnagel, Flachkopf, Ringschaft, blank, sencotiert, Großcoil

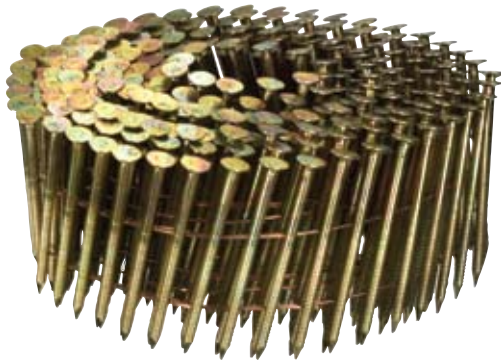


### Technische Daten

Länge	55 mm
Min. Länge Befestiger 1	53,63 mm
Max. Länge Befestiger 1	55,55 mm
Befestigerdurchmesser 1	2,44-2,56 mm
Nenndurchmesser	2,5 mm
Befestigerkopf Typ 1	Vollrundkopf
Kopfdurchmesser	6,35-6,98 mm
Spitzenwinkel (Nennmaß)	36°
Spitzenart	Diamant
Menge Befestiger je Streifen / Coil	275-275 Stück
Streifenwinkel Typ 1	Drahtcolliert
Streifenwinkel	16°
Wicklung Typ 1	Großmagazin
Drahtmaterial	Blank Standardzugfestigkeit
Oberfläche	Sencotiert

### Anwendungen

Bepankung, Lattung, Palettenfertigung, Verschlüge, Kisten und Schalung

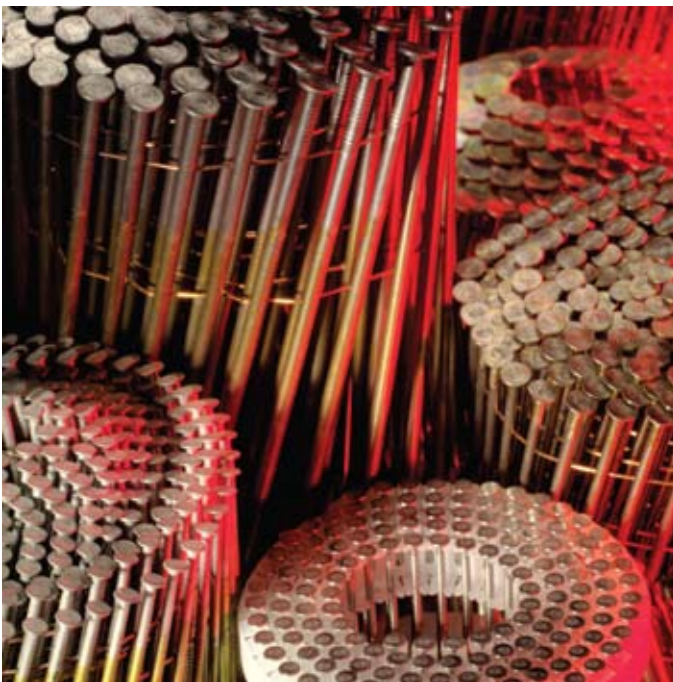

### Erweiterte technische Spezifikationen

Nummer	VS-CPR-201305-S005
Leistungserklärung	
Charakteristisches Fließmoment	1620 Nmm
Charakteristischer Ausziehparameter	9,1 N/mm131
Charakteristischer Kopfdurchziehparameter	25,56 N/mm131
Charakteristische Torsionsfestigkeit	794 N/mm131
Beschichtungslänge	40,5 mm
Kopf-Querschnittsfläche	27 mm
Gewindelänge	45 mm
Spitzenlänge	3,9 mm
Oberflächenart	Beschichtung Typ 3
CE Befestiger Typ	Ringnagel mit rundem Querschnitt
Nutzungsklasse	1

**2,5mm Coilnagel, Flachkopf, Ringschaft, blank, sen-  
cotiert, Großcoil****Logistikdaten****Produktverpackung**

Produktverpackung	Schachtel
Menge	9000
Produktverpackung	
Maßeinheit	8715274152837