



Toepassingen

Gevelbeplating (fermacell, duragyp, canexel, keralit, multiplex, redcedar), gipsplaten, pallets, kisten & kratten en overige constructies

Eigenschappen


- 15-16° draad en plastic verbonden spijkers
- 8,8 schoten per seconde
- Spijkers op lasdraad en kunststofstrip, diepte instelling
- Comfort handvat
- Trigger of bottomfire, weegt slechts 2 kg

Trommelspijker machine

Technische specificaties

Afmetingen (LxWxH)	305x128x285 mm
Netto gewicht	2 kg
Activering instelling	BF/TF
Luchtingang	3/8" female NPT
Werkdruk	5 - 8 Bar
Luchtverbruik (bij 60 schoten per minuut)	83,16 l/m
Werktemperatuur	-18 - 49 °C
Geluidsdruk niveau (Lpa)	87 dB
Geluidskracht niveau (Lwa)	100 dB
Trillingniveau	4,98 m/s ²
Schoten / Seconde	3
Magazijn capaciteit	375 Stuks
Rol type 1	Draad gebonden
Rol type 2	Plastic gebonden 16mm
Rolhoek	15 °

Specificaties bevestigingsmiddel

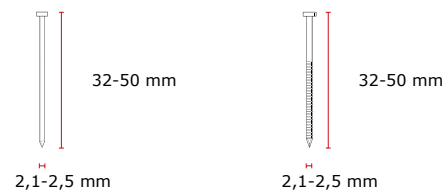

Beschrijving

CoilPro50, trommelspijker machine, trigger of bottomfire

Art. Nr.

4U2001N

EAN code

8718035007032