



Toepassingen

Vloer en wand constructie, zware plaatdelen steigerplanken, pallets, kisten & kratten

Eigenschappen


- 15-16° draad en plastic verbonden spijkers
- Lichtgewicht magnesium behuizing
- Draaibare luchtuitlaat
- Instelbare trekker
- Zacht rubber comfortabel handvat
- Rubber neus ter bescherming van het werk

CoilPro90, coilnailer

Technische specificaties

Afmetingen (LxWxH)	305x128x373 mm
Activering instelling	BF/TF
Luchtingang	3/8" female NPT
Werkdruk	4,8 - 8,3 Bar
Luchtverbruik (bij 60 schoten per minuut)	157 l/m
Werktemperatuur	-18 - 49 °C
Geluidsdrukniveau (Lpa)	98 dB
Geluidskrachtniveau (Lwa)	107 dB
Trillingniveau	7,13 m/s ²
Schoten / Seconde	3
Magazijn capaciteit	300 Stuks
Rol type 1	Draad gebonden
Rol type 2	Plastic gebonden 16mm
Rolhoek	15 °

Specificaties bevestigingsmiddel

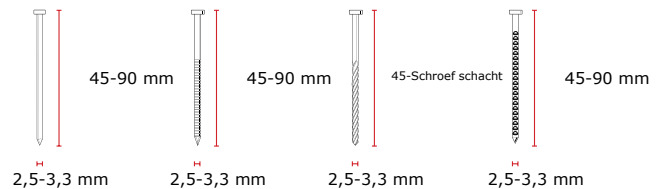

Beschrijving

CoilPro90, trommelspijkermachine, dual

Art. Nr.

1VS2001N

EAN code

8715274180755