



Toepassingen

Pallets, kratten, en kisten, kartonnen palletdozen, gevelbeplating, gipsplaten, panlatten, en schuttingen, overige constructies

Eigenschappen


- 15-16° draad verbonden spijkers
- Aluminium behuizing - weegt slechts 3,6kg
- Evenwichtig en krachtig voor zware-toepassingen
- Hoge slagkracht
- Nylon magazine - snel en eenvoudig laden
- Perfecte balans
- Speciaal geharde slagpen en kop
- Transparante beschermkap

Pallet trommelspijkermachine

Technische specificaties

Afmetingen (LxWxH)	339x129x319 mm
Netto gewicht	3,62 kg
Activering instelling	BF/TF
Luchtingang	3/8" female NPT
Werkdruk	4,8 - 8,3 Bar
Luchtverbruik (bij 60 schoten per minuut)	136 l/m
Werktemperatuur	-18 - 49 °C
Geluidsdruk niveau (Lpa)	95 dB
Geluidskracht niveau (Lwa)	107 dB
Trillingniveau	3,8 m/s ²
Schoten / Seconde	3
Magazijn capaciteit	300 Stuks
Rol type 1	Draad gebonden
Rolhoek	16 °

Specificaties bevestigingsmiddel

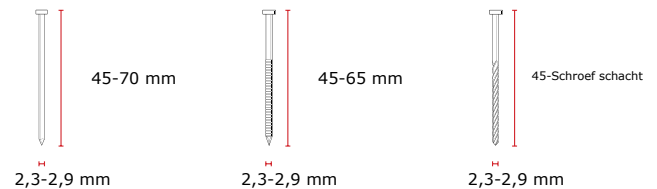

Beschrijving

PAL70, pallet trommelspijkermachine, dual

Art. Nr.

PAL70

EAN code

8715274017525