



Toepassingen

Gevelbekleding, vloerdelen, hekwerk, pallets, kratten dozen, overige houtconstructies

Eigenschappen


- 0° plastic verbonden spijkers
- Magnesium behuizing
- Beste ratio- i.c.m. gewicht 2,3kg
- Rubber beschermdopje op de neus
- Draaibare luchtuitlaat
- Diepte instelling
- Comfortabel handvat
- Reductie luchtverbruik (energiebesparing)
- Riemhaak

Trommelspijkermachine

Technische specificaties

Afmetingen (LxWxH)	316x145x300 mm
Netto gewicht	2,3 kg
Activering instelling	BF/TF
Luchtingang	3/8" female NPT
Werkdruk	4,8 - 8,3 Bar
Luchtverbruik (bij 60 schoten per minuut)	106 l/m
Werktemperatuur	-18 - 49 °C
Geluidsdruk niveau (Lpa)	85,3 dB
Geluidskracht niveau (Lwa)	98,3 dB
Trillingniveau	2,99 m/s ²
Magazijn capaciteit	300 Stuks
Rol type 1	Plastic gebonden 16mm
Rolhoek	0 °

Specificaties bevestigingsmiddel

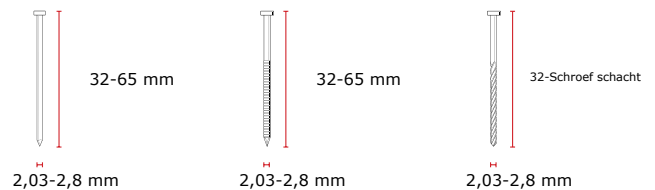

Beschrijving

SCN650, trommelspijkermachine, dual

Art. Nr.

7P2001N

EAN code

8715274046501