



Toepassingen

Houtconstructies, plaatdelen, vloeren, steigerplanken, pallets en kisten

Eigenschappen


- 15-16° draad en plastic verbonden spijkers
- Instelbare trekker
- Veiligheidsneus met vertanding
- Draaibare luchtuitlaat
- Stofkap
- Diepte instelling
- Rubberen neus ter bescherming van het materiaal

Trommelspijkermachine

Technische specificaties

Afmetingen (LxWxH)	315x132x282 mm
Netto gewicht	2,82 kg
Activering instelling	BF/TF
Luchtingang	3/8" female NPT
Werkdruk	4,8 - 8,3 Bar
Luchtverbruik (bij 60 schoten per minuut)	168 l/m
Werktemperatuur	-18 - 49 °C
Geluidsdruk niveau (Lpa)	92,3 dB
Geluidskracht niveau (Lwa)	100,3 dB
Trillingniveau	3,42 m/s ²
Schoten / Seconde	3
Magazijn capaciteit	300 Stuks
Rol type 1	Draad gebonden
Rol type 2	Plastic gebonden 16mm
Rolhoek	15 °

Specificaties bevestigingsmiddel

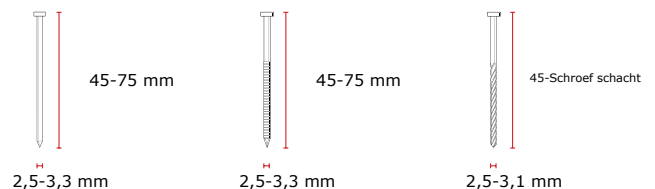

Beschrijving

SCN75, trommelspijkermachine, dual

Art. Nr.

SCN75

EAN code

8715274015064