

SENCO[®]MAKING HARD WORK
EASIER

Toepassingen

Houtconstruties, bekisting, vlonders, ondervloeren, pallets, pallet reparaties

Eigenschappen


- 15-16° draad verbonden spijkers
- Hoogste vermogen
- Goede balans
- Gewicht 3,4kg
- Diepte instelling
- Hoge laad capaciteit 275 spijkers

Trommelspijkermachine

Technische specificaties

Afmetingen (LxWxH)	327x137x359 mm
Netto gewicht	3,6 kg
Activering instelling	BF/TF
Luchtingang	3/8" female NPT
Werkdruk	4,8 - 8,3 Bar
Luchtverbruik (bij 60 schoten per minuut)	270,2 l/m
Werktemperatuur	-18 - 49 °C
Geluidsdruk niveau (Lpa)	93 dB
Geluidskracht niveau (Lwa)	102 dB
Trillingniveau	3,68 m/s ²
Magazijn capaciteit	275 Stuks
Rol type 1	Draad gebonden
Rolhoek	15 °

Specificaties bevestigingsmiddel

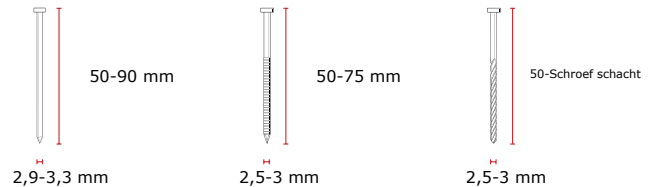

Beschrijving

SCN65XP, trommelspijkermachine, dual

Art. Nr.

542001N

EAN code

0741474302244